


# Sanyo Inverter CO<sub>2</sub> ECO Varmepumpe luft-vann

Sanyo, en av verdens største produsenter av airconditioning og forbrukerelektronikk. Sanyo har i mange år levert problemfrie varmepumper til det norske folk.

CO<sub>2</sub> ECO 4,5 kW

CO<sub>2</sub> ECO 9 kW

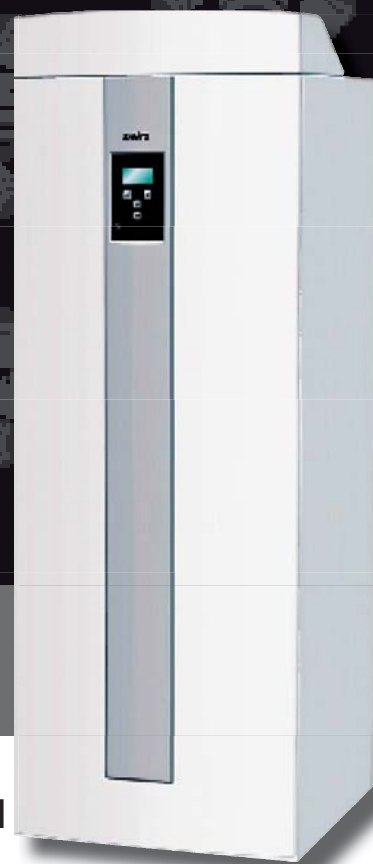

**BEST YTELSE - BEST ØKONOMI  
- BESTE MILJØVALG**

**Endelig er den her – en miljøvennelig varmepumpe som varmer både hus og varmtvann. Gulvvarme eller radiatorer, uten borrehull!**

Sanyo Inverter CO<sub>2</sub> ECO er en verdensnyhet; den første luft/vannvarmepumpen spesielt utarbeidet for det nordiske markedet som går på det naturlige kuldemediet CO<sub>2</sub>. Med sin innovative, miljøvennlige teknikk og suverene varmeøkonomi, er den perfekt for både små og store villaer.

CO<sub>2</sub> ECO gir høy vanntemperaturer selv ved streng kulde. Den gir varmtvann opp til 70 °C og leverer varme helt ned til -26 °C utetemperatur, noe som konvensjonelle løsninger ikke klarer. Det store arbeidsområdet for CO<sub>2</sub> ECO gjør den sammenlignbar med jord- eller bergvarmepumpe - til en betydelig lavere total kostnad.

- Fortsatt samme varmepytelse ned til -15°C utetemperatur
- Naturlig kuldemedium uten miljøskadevirkninger
- Bygget for nordiske klimaforhold
- Enkel å installere - ingen borrehull på tomten

Sanyo Inverter CO<sub>2</sub> ECO er neste generasjon varmepumpe – allerede i dag!

**SANYO**  
www.sanyo.no

# Sanyo Inverter CO<sub>2</sub> ECO

## Tekniske data

- Sanyo tilbyr den siste teknikken
- Lav driftskostnad
- Høy virkningsgrad
- Miljøvennlig kuldemedium
- Effektiv varme ned til -26 °C
- Varmtvann opp til 70°C



SHP-C45DEN >>



SHP-C90GDN >>

### Tekniske data

Utedel Varmepumpe	CO2 ECO 4,5 kW	CO2 ECO 9 kW
Type	SHP-C45DEN	SHP-C90GEN
Artikkelnummer	7130480	7130470
Varmeeffekt, kW	4,5	9,0
Upptagen effekt 1), kW	1,45	2,9
Varmefaktor, COP 1)	3,1	3,1
Spennning, V/fas/Hz	230/1/50	230/1/50
Lydnivå, dB (A)	45	49
Kuldemedium/fylling, g	CO <sub>2</sub> /860	CO <sub>2</sub> /1400
Byggemål HxBxD, mm	690/840/290	1235/930/340
Vekt, kg	65	105

Innedel Akkumulatortank	CO2 ECO 4,5 kW	CO2 ECO 9 kW
Type	SHP-TH45DHN	SHP-TH90GHN
Vannvolum, l	223	223
Arbeidstrykk, akkumulatortank bar	2,5	2,5
Arbeidstrykk, tappevarmvann bar	10,0	10,0
Spennning, V/fas/Hz	230/3/50	230/3/50
Elpatron, effekt, kW	7.2	7.2
Byggemål HxBxD, mm	1562x600x624	1562x600x624
Vekt, kg	160	160

1) Ved omgivande lufttemp +7°C og utgående vanntemp +50°C  
Alle data er for 230/3/50, samtlige modeller finnes også i 400/3/50

vi forbeholder oss retten til å endre utførelse eller spesifikasjoner uten foregående varslng. vi reserverer oss for evt trykkfeil.

**SANYO**  
www.sanyo.no